



Kit plaque inox vendu séparément
Stainless steel plates kit sold separatly

Câblage - Wiring




+ alim.	+ signal	- signal	- alim.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.
rouge	blanc	jaune	bleu
red	white	yellow	blue

- Réalisé en acier inoxydable hermétiquement soudé IP68
- Homologué jusqu'à 4 000 d OIML R60
- Capteur à fond sphérique auto-centreur Système anti-rotation intégré
- Idéal pour les ponts-basculés

- *Made of stainless steel hermetically welded IP68*
- *Approved up to 4 000 d OIML R60*
- *Spherical and self centring base Anti rotation system included*
- *Ideal for a use in weighbridges*



Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm

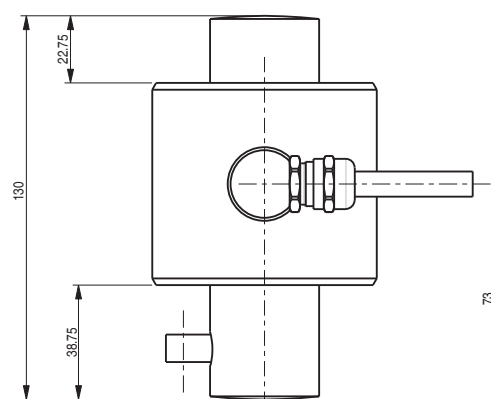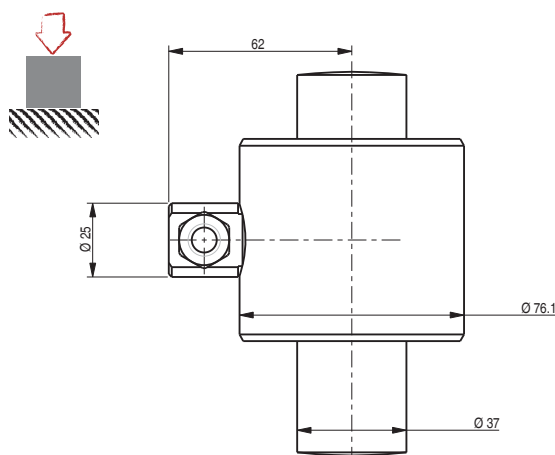

Type	R° (mm)	A° max.	D max. (mm)	F (%)
5, 10 t	130	5.9°	13.5	10.4
20 t	160	4.4°	10	11.2
40 t	200	2.9°	6.5	10.4
60 t	220	2.2°	5	9.2

D max. : Déplacement latéral admissible à l'introduction de la charge
Max. permissible lateral displacement of load introduction

A° max. : Inclinaison à D max. - Slope at D max.

F : Force de rappel à D max. (% de la charge appliquée)
Restoring force at D max. (% of applied load)

Note : Avant utilisation, veuillez consulter notre note technique concernant les instructions et conseils de montage du CA40X (NT-WEIGHBRIDGE-FE)
Before use, please consult our technical note concerning the CA40X mounting instructions (NT-WEIGHBRIDGE-FE)



SCAIME


Caractéristiques - Specifications

MÉTROLOGIQUES	METROLOGICAL	C3 10e	C4 10e	
Capacité nominale (C_n)	Rated capacity (C_n)	5, 10, 20, 40, 60		t
Erreur combinée	Combined error	0.017	0.013	% C_n
Effet de la temp. sur le zéro	Temperature effect on zero	0.0014	0.0014	% C_n /°C
Effet de la temp. sur la sensibilité	Temperature effect on sensitivity	0.0014	0.0014	% C_n /°C
Fluage (30 min.)	Creep error (30 min.)	0.025	0.018	% C_n
Plage de zéro initial	Zero balance	±2.5	±2.5	% C_n
MÉTROLOGIE LÉGALE OIML R60	LEGAL METROLOGY OIML R60			
Classe de précision	Accuracy class	C3	C4	
Capacité maximale (E_{max})	Maximum capacity (E_{max})	5, 10, 20, 40, 60		t
Nombre max. d'échelons (n_{max})	Max. number of LC intervals (n_{max})	3 000	4 000	d OIML
Échelon de vérification min. (V_{min})	Minimum verification interval (V_{min})	$E_{max}/10\ 000$	$E_{max}/10\ 000$	t
$Z=E_{max}/(2 \times DR)$	$Z=E_{max}/(2 \times DR)$	3 000	3 000	
ELECTRIQUES	ELECTRICAL			
Plage de tension d'alimentation	Nominal range of excitation voltage	1 ... 15		V
Sensibilité nominale, à C_n	Rated output, at C_n	2		mV/V
Résistance d'entrée/sortie	Input/output resistance	815 ±20 / 700 ±5		Ω
Alignement en courant	Current adjustment	0.1		% C_n
Résistance d'isolation	Insulation resistance	5000		MΩ/50V
GÉNÉRALES	GENERAL			
Plage de temp. compensée	Nominal temperature range	-10 ... +40		°C
Plage de temp. de fonctionnement	Service temperature range	-20 ... +60		°C
Charge limite admissible	Safe load limit	150		% E_{max}
Charge ultime avant rupture	Ultimate breaking load	300		% E_{max}
Degré de protection	Protection class	IP68		EN 60529
Matière	Material	Acier inoxydable - Stainless steel		
Longueur du câble	Cable Length	15		m
Poids net	Net weight	6		kg

Options - Options


Version ATEX 94/9/EC	ATEX 94/9/EC version	⊕ II 2 G/D, Ex ia IIC T6, Ex iaD A21, T80°C Ta<+60°C (zone 1/21) ⊕ II 2 D, Ex td A21, IP6X T80°C, Ta<+60°C (zone 21) ⊕ II 3 G, Ex nA IIC T6, Ex nL IIC T6, Ta<+60°C (zone 2)
----------------------	----------------------	--

Accessoires - Accessories



Stabican

Articulation - Fixed bearing



Kit de plaques - Plates kit

Autres - Other versions



CA40X 200 t



L'INFINIMENT PRECIS INFINITE PRECISION

BP501 - F 74105 Annemasse Cedex

Tél. : (+33) 4 50 87 78 64

Fax : (+33) 4 50 87 78 42

E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous
nos documents sur :

Download all
our documents in :

www.scaime.com

Agent




- Réalisé en acier inoxydable hermétiquement soudé IP68
- Précision jusqu'à $\pm 0.2\%$
- Fixation du capteur et de la charge par trous filetés
- Idéal pour les applications de pesage industriel et de contrôle de niveau

- *Made of stainless steel hermetically welded IP68*
- *Accuracy up to $\pm 0.2\%$*
- *Fixing by threaded holes*
- *Ideally suited for any industrial weighing and level control application*

Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal	- signal	- alim.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.
rouge	noir	bleu	blanc
red	black	blue	white

Option

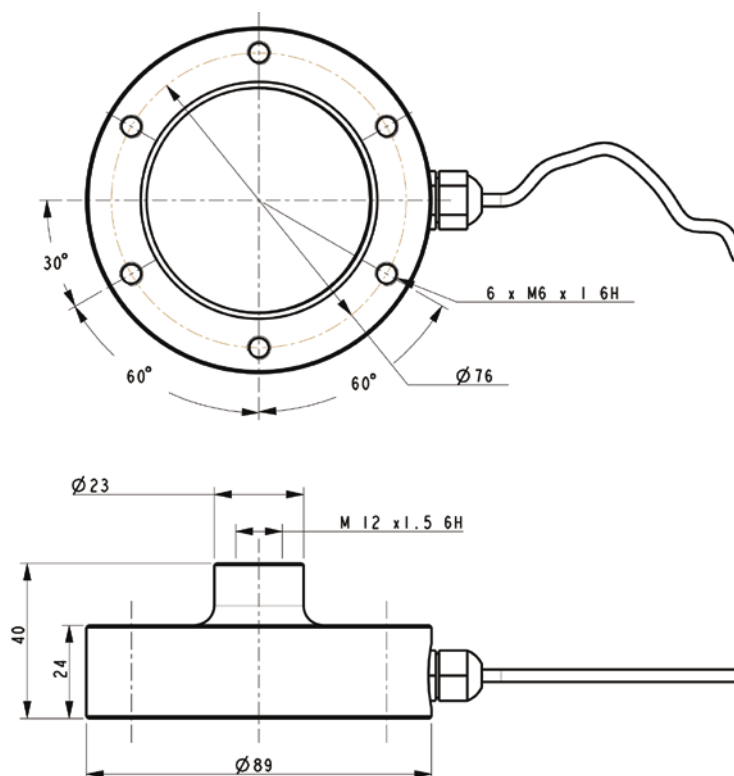

Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm

Caractéristiques - Specifications

MÉTROLOGIQUES	METROLOGICAL		
Capacité nominale (C_n)	Rated capacity (C_n)	5, 7.5, 10	t
Erreur combinée	Combined error	± 0.2	% C_n
Effet de la temp. sur le zéro	Temperature effect on zero	± 0.014	% C_n /°C
Effet de la temp. sur la sensibilité	Temperature effect on sensitivity	± 0.0050	% C_n /°C
Fluage (30 min.)	Creep error (30 min.)	± 0.03	% C_n
Plage de zéro initial	Zero balance	± 10	% C_n
MÉTROLOGIE LÉGALE OIML R60	LEGAL METROLOGY OIML R60		
Classe de précision	Accuracy class	-	
Capacité maximale (E_{max})	Maximum capacity (E_{max})	-	t
Nombre max. d'échelons (n_{max})	Max. number of LC intervals (n_{max})	-	d OIML
Échelon de vérification min. (V_{min})	Minimum verification interval (V_{min})	-	t
$Z = E_{max}/(2 \times DR)$	$Z = E_{max}/(2 \times DR)$	-	
ELECTRIQUES	ELECTRICAL		
Plage de tension d'alimentation	Nominal range of excitation voltage	1 ... 15	V
Sensibilité nominale, à C_n	Rated output, at C_n	$2 \pm 0.5\%$	mV/V
Résistance d'entrée/sortie	Input/output resistance	$765 \pm 20 / 700 \pm 5$	Ω
Alignement en courant	Current adjustment	-	% C_n
Résistance d'isolation	Insulation resistance	2 000	M Ω /50V
GÉNÉRALES	GENERAL		
Plage de temp. compensée	Nominal temperature range	-10 ... +40	°C
Plage de temp. de fonctionnement	Service temperature range	-20 ... +60	°C
Charge limite admissible	Safe load limit	150	% E_{max}
Charge ultime avant rupture	Ultimate breaking load	300	% E_{max}
Deflexion, à C_n	Deflexion, at C_n	< 0.3	mm
Degré de protection	Protection class	IP68	EN 60529
Matière	Material	Inox - Stainless steel	
Longueur du câble	Cable Length	2	m
Poids net	Net weight	0.98	kg

Options - Options

Option Atex 94/9/EC	Atex option 94/9/EC	☑ II 2 G/D, Ex ia IIC T6, Ex iaD A21, T80°C Ta<+60°C (zone 1/21) ☑ II 2 D, Ex tD A21, IP6X T80°C, Ta<+60°C (zone 21) ☑ II 3 G, Ex nA IIC T6, Ex nL IIC T6, Ta<+60°C (zone 2)
---------------------	---------------------	--

Accessoires - Accessories



BP501 - F 74105 Annemasse Cedex
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous
nos documents sur :
Download all
our documents on :
www.scaime.com

Agent




- Réalisé en acier inoxydable hermétiquement soudé IP68
- Précision jusqu'à $\pm 0.05\%$
- Bouton de charge sphérique pour alignement optimal de la charge
- Idéal pour les applications de pesage industriel

- *Made of stainless steel hermetically welded IP68*
- *Accuracy up to $\pm 0.05\%$*
- *Spherical load button for perfect alignment of the load*
- *Ideally suited for any industrial weighing application*


Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal	- signal	- alim.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.
rouge	vert	blanc	noir
red	green	white	black

Option



Plaque supérieure (option)
Upper Plate (option)

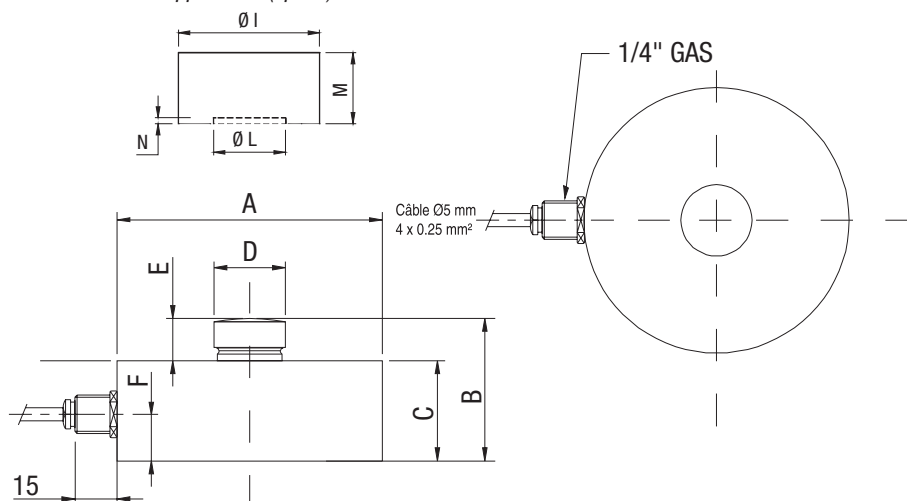

	Ø A	B	Ø D	E	R	Ø I	Ø L	M	N	Poids Weight
1, 2.5, 5, 10, 15 t	82	44	22	12	90	82	23	15	3	1.5 kg
30 t	126	54	35	14	160	89	36	15	3	4 kg
50, 100 t	164	80	60	20	340	89	62	25	4	10 kg

Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm

Caractéristiques - Specifications

MÉTROLOGIQUES	METROLOGICAL		
Capacité nominale (C_n)	Rated capacity (C_n)	1, 2.5, 5, 10, 15, 30, 50, 100	t
Erreur combinée	Combined error	± 0.05	% C_n
Effet de la temp. sur le zéro	Temperature effect on zero	± 0.0050	% $C_n/^{\circ}\text{C}$
Effet de la temp. sur la sensibilité	Temperature effect on sensitivity	± 0.0050	% $C_n/^{\circ}\text{C}$
Fluage (30 min.)	Creep error (30 min.)	± 0.03	% C_n
Plage de zéro initial	Zero balance	± 1	% C_n
MÉTROLOGIE LÉGALE OIML R60	LEGAL METROLOGY OIML R60		
Classe de précision	Accuracy class	-	
Capacité maximale ($E_{\max}$)	Maximum capacity ($E_{\max}$)	-	t
Nombre max. d'échelons ($n_{\max}$)	Max. number of LC intervals ($n_{\max}$)	-	d OIML
Échelon de vérification min. ($v_{\min}$)	Minimum verification interval ($v_{\min}$)	-	t
$Z = E_{\max}/(2 \times \text{DR})$	$Z = E_{\max}/(2 \times \text{DR})$	-	
ELECTRIQUES	ELECTRICAL		
Plage de tension d'alimentation	Nominal range of excitation voltage	1 ... 15	V
Sensibilité nominale, à C_n	Rated output, at C_n	$2 \pm 0.1\%$	mV/V
Résistance d'entrée/sortie	Input/output resistance	$760 \pm 20 / 700 \pm 5$	Ω
Alignement en courant	Current adjustment	-	% C_n
Résistance d'isolation	Insulation resistance	2 000	M Ω /50V
GÉNÉRALES	GENERAL		
Plage de temp. compensée	Nominal temperature range	-10 ... +50	$^{\circ}\text{C}$
Plage de temp. de fonctionnement	Service temperature range	-20 ... +60	$^{\circ}\text{C}$
Charge limite admissible	Safe load limit	200	% C_n
Charge ultime avant rupture	Ultimate breaking load	400	% C_n
Degré de protection	Protection class	IP68	EN 60529
Matière	Material	Inox - Stainless steel	
Longueur du câble	Cable Length	5 (≤ 10 t) / 10 (≥ 15 t)	m
Poids net	Net weight	Voir au recto - See on the front	kg

Options - Options

Option Atex 94/9/EC	Atex option 94/9/EC	⊕ II 2 G/D, Ex ia IIC T6, Ex iaD A21, T80°C Ta<+60°C (zone 1/21) ⊕ II 2 D, Ex tD A21, IP6X T80°C, Ta<+60°C (zone 21) ⊕ II 3 G, Ex nA IIC T6, Ex nL IIC T6, Ta<+60°C (zone 2)
---------------------	---------------------	--

Accessoires - Accessories



Plaque supérieure - Upper plate



Kit de montage Silokit-R - Silokit-R mounting kit



BP501 - F 74105 Annemasse Cedex
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous
nos documents sur :
Download all
our documents on :
www.scaime.com

Agent







Kits de montage vendus séparément
Mounting kits sold separately

Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal	- signal	- alim.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.
rouge	blanc	jaune	bleu
red	white	yellow	blue

- Réalisé en acier inoxydable hermétiquement soudé IP68
- Homologué jusqu'à 4 000 d OIML R60
- Capteur à fond sphérique auto-centreur
Système anti-rotation intégré
- Idéal pour les ponts-basculés
- Protection anti-surtension en option
- Câble blindé anti-rongeur en option
- Made of stainless steel hermetically welded IP68
- Approved up to 4 000 d OIML R60
- Spherical and self centring base
Anti rotation system included
- Ideal for a use in weighbridges
- Optional overvoltage protection
- Optional shielded cable against rodent

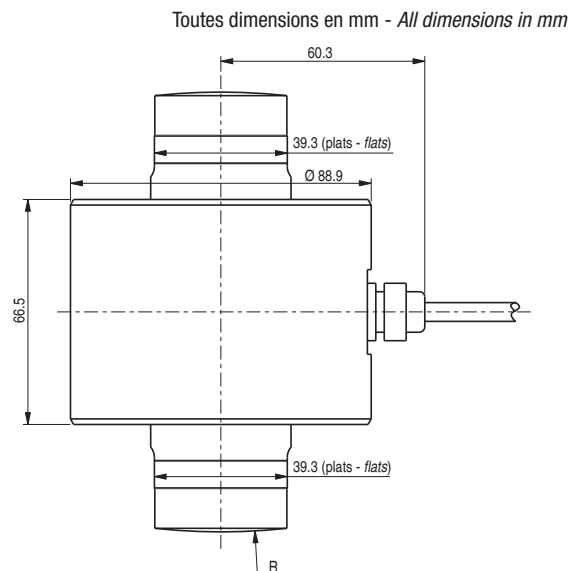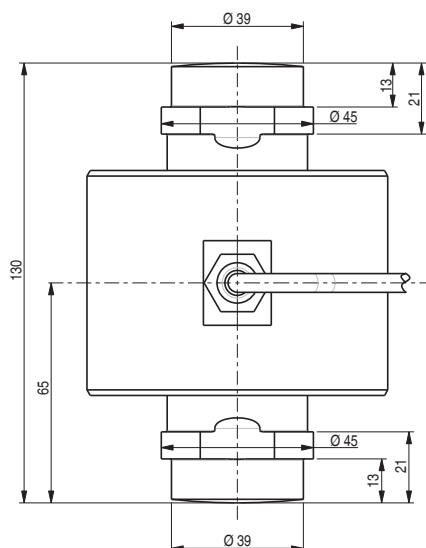

Type	R (mm)	A° max.	D max. (mm)	F (%)
5, 10 t	130	6.4°	14.5	11.2
20 t	160	4.4°	11	11.2
30 t	180	3.7°	10	11.6
40 t	200	3.1°	7	11.2
60 t	220	2.4°	5.5	10.1

D max. : Déplacement latéral admissible à l'introduction de la charge
Max. permissible lateral displacement of load introduction
A° max. : Inclinaison à D max. - Slope at D max.
F : Force de rappel à D max. (% de la charge appliquée)
Restoring force at D max. (% of applied load)

Note : Avant utilisation, veuillez consulter notre note technique concernant les instructions et conseils de montage (NT-WEIGHBRIDGE-FE)
Before use, please consult our technical note concerning the mounting instructions (NT-WEIGHBRIDGE-FE)




Caractéristiques - Specifications

MÉTROLOGIQUES	METROLOGICAL	C4 10e	
Capacité nominale (C_n)	Rated capacity (C_n)	5, 10, 20, 30, 40, 60	t
Erreur combinée	Combined error	0.013	% C_n
Effet de la temp. sur le zéro	Temperature effect on zero	± 0.0014	% $C_n/^{\circ}\text{C}$
Effet de la temp. sur la sensibilité	Temperature effect on sensitivity	± 0.0011	% $C_n/^{\circ}\text{C}$
Fluage (30 min.)	Creep error (30 min.)	0.018	% C_n
Plage de zéro initial	Zero balance	± 2.5	% C_n
MÉTROLOGIE LÉGALE OIML R60	LEGAL METROLOGY OIML R60		
Classe de précision	Accuracy class	C4	
Capacité maximale ($E_{\max}$)	Maximum capacity ($E_{\max}$)	5, 10, 20, 30, 40, 60	t
Nombre max. d'échelons ($n_{\max}$)	Max. number of LC intervals ($n_{\max}$)	4 000	d OIML
Échelon de vérification min. ($v_{\min}$)	Minimum verification interval ($v_{\min}$)	$E_{\max}/10\ 000$	t
$Z=E_{\max}/(2 \times \text{DR})$	$Z=E_{\max}/(2 \times \text{DR})$	4 000	
ELECTRIQUES	ELECTRICAL		
Plage de tension d'alimentation	Nominal range of excitation voltage	1 ... 15	V
Sensibilité nominale, à C_n	Rated output, at C_n	2	mV/V
Résistance d'entrée/sortie	Input/output resistance	815 ± 20 / 700 ± 0.35	Ω
Alignement en courant	Current adjustment	0.1	% C_n
Résistance d'isolation	Insulation resistance	5000	M Ω /50V
GÉNÉRALES	GENERAL		
Plage de temp. compensée	Nominal temperature range	-10 ... +40	$^{\circ}\text{C}$
Plage de temp. de fonctionnement	Service temperature range	-20 ... +60	$^{\circ}\text{C}$
Charge limite admissible	Safe load limit	150	% $E_{\max}$
Charge ultime avant rupture	Ultimate breaking load	300	% $E_{\max}$
Degré de protection	Protection class	IP68	EN 60529
Matière	Material	Acier inoxydable - Stainless steel	
Longueur du câble	Cable Length	15	m
Poids net	Net weight	4	kg

Options - Options

Version ATEX 94/9/EC	ATEX 94/9/EC version	☞ II 2 G/D, Ex ia IIC T6, Ex iaD A21, T80 $^{\circ}\text{C}$ Ta<+60 $^{\circ}\text{C}$ (zone 1/21) ☞ II 2 D, Ex tD A21, IP6X T80 $^{\circ}\text{C}$, Ta<+60 $^{\circ}\text{C}$ (zone 21) ☞ II 3 G, Ex nA IIC T6, Ex nL IIC T6, Ta<+60 $^{\circ}\text{C}$ (zone 2)*
Protection anti-surtension	Over voltage protection	GDT Option : 10 KA / 20 KV (8/20 μs) - IEC 61000-4/5
Câble blindé anti-rongeur	Anti-rodent shielded cable	

Accessoires - Accessories



* Hors option GDT - Except GDT option



BP501 - F 74105 Annemasse Cedex
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous
nos documents sur :
Download all
our documents on :
www.scaime.com

Agent



CA40X

100 t ... 200 t





- Réalisé en acier inoxydable hermétiquement soudé IP68
- Erreur combinée 0.024 %
- Capteur à fond sphérique auto-centreur
Système anti-rotation intégré
- Idéal pour le pesage de silos de grande capacité

- *Made of stainless steel
hermetically welded IP68*
- *Combined error 0.024 %*
- *Spherical and self centring base
Anti rotation system included*
- *Ideal for weighing high capacity silos*

Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal	- signal	- alim.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.
rouge	blanc	jaune	bleu
red	white	yellow	blue

Option

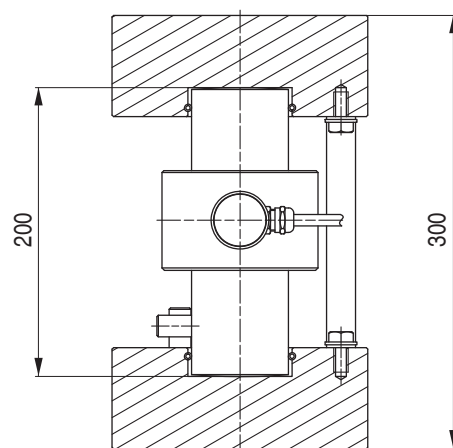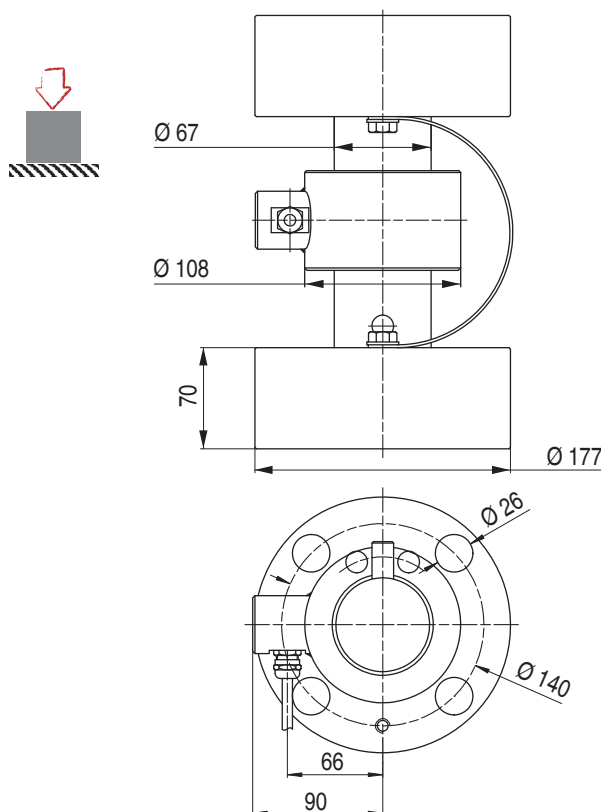

Type	R° (mm)	A° max.	D max. (mm)
100, 200 t	400	3°	10.5

Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm



SCAIME


Caractéristiques - Specifications

MÉTROLOGIQUES	METROLOGICAL	P3 5e		
Capacité nominale (C_n)	Rated capacity (C_n)	100, 200	t	
Erreur combinée	Combined error	0.024	% C_n	
Effet de la temp. sur le zéro	Temperature effect on zero	0.0028	% C_n /°C	
Effet de la temp. sur la sensibilité	Temperature effect on sensitivity	0.0020	% C_n /°C	
Fluage (30 min.)	Creep error (30 min.)	0.033	% C_n	
Plage de zéro initial	Zero balance	±2.5	% C_n /°C	
MÉTROLOGIE LÉGALE OIML R60	LEGAL METROLOGY OIML R60			
Classe de précision	Accuracy class	-		
Capacité maximale (E_{max})	Maximum capacity (E_{max})	-	t	
Nombre max. d'échelons (n_{max})	Max. number of LC intervals (n_{max})	-	d OIML	
Échelon de vérification min. (v_{min})	Minimum verification interval (v_{min})	-	t	
$Z=E_{max}/(2 \times DR)$	$Z=E_{max}/(2 \times DR)$	-		
ELECTRIQUES	ELECTRICAL			
Plage de tension d'alimentation	Nominal range of excitation voltage	1 ... 15	V	
Sensibilité nominale, à C_n	Rated output, at C_n	2	mV/V	
Résistance d'entrée/sortie	Input/output resistance	815 ±20 / 700 ±5	Ω	
Alignement en courant	Current adjustment	0.1	% C_n	
Résistance d'isolation	Insulation resistance	5000	MΩ/50V	
GÉNÉRALES	GENERAL			
Plage de temp. compensée	Nominal temperature range	-10 ... +40	°C	
Plage de temp. de fonctionnement	Service temperature range	-20 ... +60	°C	
Charge limite admissible	Safe load limit	150	% E_{max}	
Charge ultime avant rupture	Ultimate breaking load	300	% E_{max}	
Degré de protection	Protection class	IP68	EN 60529	
Matière	Material	Acier inoxydable - Stainless steel		
Longueur du câble	Cable Length	15	m	
Poids net	Net weight	33	kg	

Options - Options

Version ATEX 94/9/EC	ATEX 94/9/EC version	II 2 G/D, Ex ia IIC T6, Ex iaD A21, T80°C Ta<+60°C (zone 1/21) II 2 D, Ex tD A21, IP6X T80°C, Ta<+60°C (zone 21) II 3 G, Ex nA IIC T6, Ex nL IIC T6, Ta<+60°C (zone 2)
Version C3	C3 version	jusqu'à - up to 100 t

Accessoires - Accessories



Stabican




BP501 - F 74105 Annemasse Cedex
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous
nos documents sur :
Download all
our documents in :
www.scaime.com

Agent

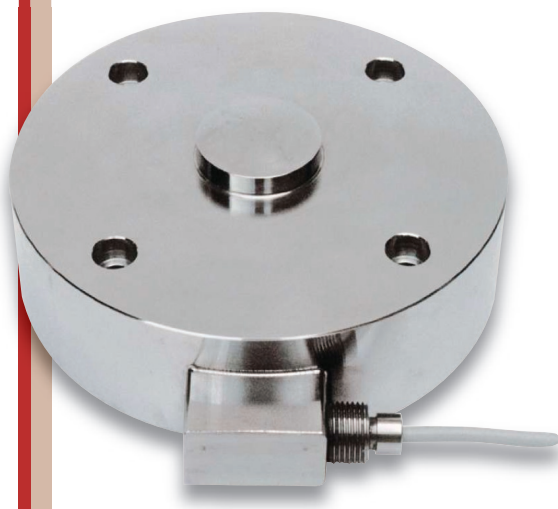

- Réalisé en acier inoxydable hermétiquement soudé IP68
- Précision jusqu'à $\pm 0.1\%$
- Conception très bas profil
- Bouton de charge sphérique pour alignement optimal de la charge
- Idéal pour les applications de pesage industriel et de contrôle de niveau

- *Made of stainless steel hermetically welded IP68*
- *Accuracy up to $\pm 0.1\%$*
- *Low profile design*
- *Spherical load button for perfect alignment of the load*
- *Ideally suited for any industrial weighing and level control application*


Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal	- signal	- alim.	+ réf.	- réf.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.	+ sense	- sense
rouge	vert	blanc	noir	bleu	marron
red	green	white	black	blue	brown

Option



Plaque supérieure (option)
Upper Plate (option)

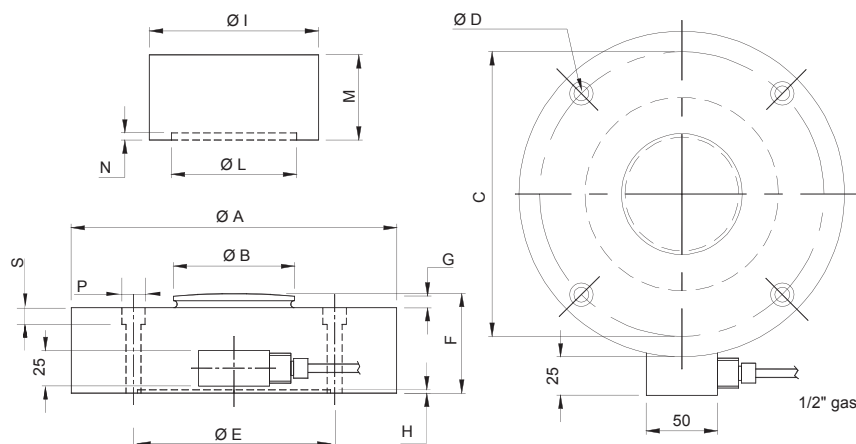

	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F	G	H	Ø I	Ø L	M	N	P	S	Poids Weight
100 t, 200 t	229	87	200	10.5	136	70	10	2	119	88	60	5	16	10	20 kg
300 t	299	155	260	12.5	230	85	12	2	198	156	60	5	18.5	12	42 kg
500 t, 750 t	299	155	260	12.5	230	120	14	2	198	156	89	9	18.5	12	60 kg

Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm

Caractéristiques - Specifications

MÉTROLOGIQUES		METROLOGICAL	
Capacité nominale (C_n)	Rated capacity (C_n)	100, 200, 300, 500, 750	t
Erreur combinée	Combined error	± 0.1	% C_n
Effet de la temp. sur le zéro	Temperature effect on zero	± 0.0050	% $C_n/^{\circ}\text{C}$
Effet de la temp. sur la sensibilité	Temperature effect on sensitivity	± 0.0050	% $C_n/^{\circ}\text{C}$
Fluage (30 min.)	Creep error (30 min.)	± 0.03	% C_n
Plage de zéro initial	Zero balance	± 1	% C_n
MÉTROLOGIE LÉGALE OIML R60		LEGAL METROLOGY OIML R60	
Classe de précision	Accuracy class	-	
Capacité maximale ($E_{\max}$)	Maximum capacity ($E_{\max}$)	-	t
Nombre max. d'échelons ($n_{\max}$)	Max. number of LC intervals ($n_{\max}$)	-	d OIML
Échelon de vérification min. ($v_{\min}$)	Minimum verification interval ($v_{\min}$)	-	t
$Z = E_{\max}/(2 \times \text{DR})$	$Z = E_{\max}/(2 \times \text{DR})$	-	
ELECTRIQUES		ELECTRICAL	
Plage de tension d'alimentation	Nominal range of excitation voltage	1 ... 15	V
Sensibilité nominale, à C_n	Rated output, at C_n	$2 \pm 0.1\%$	mV/V
Résistance d'entrée/sortie	Input/output resistance	$700 \pm 20 / 700 \pm 5$	Ω
Alignement en courant	Current adjustment	-	% C_n
Résistance d'isolation	Insulation resistance	2 000	M Ω /50V
GÉNÉRALES		GENERAL	
Plage de temp. compensée	Nominal temperature range	-10 ... +50	$^{\circ}\text{C}$
Plage de temp. de fonctionnement	Service temperature range	-20 ... +60	$^{\circ}\text{C}$
Charge limite admissible	Safe load limit	150	% C_n
Charge ultime avant rupture	Ultimate breaking load	300	% C_n
Degré de protection	Protection class	IP68	EN 60529
Matière	Material	Inox - Stainless steel	
Longueur du câble	Cable Length	10	m
Poids net	Net weight	Voir tableau - See drawing	kg

Options - Options

Option Atex 94/9/EC	Atex option 94/9/EC	☒ II 2 G/D, Ex ia IIC T6, Ex iaD A21, T80°C Ta<+60°C (zone 1/21) ☒ II 2 D, Ex tD A21, IP6X T80°C, Ta<+60°C (zone 21) ☒ II 3 G, Ex nA IIC T6, Ex nL IIC T6, Ta<+60°C (zone 2)
---------------------	---------------------	--

Accessoires - Accessories



Plaque supérieure - Upper plate



BP501 - F 74105 Annemasse Cedex
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous
nos documents sur :
Download all
our documents on :
www.scaime.com

Agent